Apply.co Mechanical Controlled Ventilation by Tecnosystemi group

vers.02 - 2016

MANUALE D'USO

KIT "CALDO LA"

COD. 11104100

CARATTERISTICHE TECNICHE:

VENTILATORE
- VENTILATORE: 230V 50HZ – 14W
- CORRENTE ASSORBITA: 0.085A
- LIVELLO SONORO: 34dB(A)
- GIRI VENTILATORE: 2300 R.P.M.
- CAPACITA' ESTRAZIONE: 35PA
- MATERIALE: ABS
- DIAMETRO: PER TUBO Ø100MM

TUBO
- DIAMETRO: Ø100MM
- LUNGHEZZA: 450MM
- MATERIALE: PVC

TERMOSTATO
- MECCANICO CON INTERRUTTORE I/O
- CONTATTO EL.: IN SCAMBIO C-NA-NC
- CAPACITA' CONTATTO: MAX 3A/230V 50HZ
- TEMP. DI LAVORO: 0°C – 40°C
- TEMP. DI SET: 10°C – 30°C
- DIM. (MM): 83x83x40
- FISSAGGIO: A PARETE (VITI E TASSELLI FORNITI)

GRIGLIA
- QUADRATA C/ALETTE DI GRAVITA
- DIM (MM): 154 x 154 x 45
- ATTACCO: CIRCOLARE Ø100MM
- MATEIALE: ABS

SCHEMI ELETTRICI:

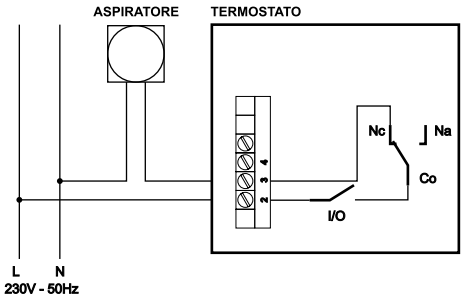

SCHEMA ELETTRICO N°1
I/O: Interruttore termostato
Co-Nc.Contatto Termostato

Con questo collegamento il ventilatore funzionerà fino al raggiungimento della temperatura impostata.

ES. TA 20°C SET 25°C
Ventilatore ON se TA ≤ 25°C
Ventilatore OFF se TA > 25°C

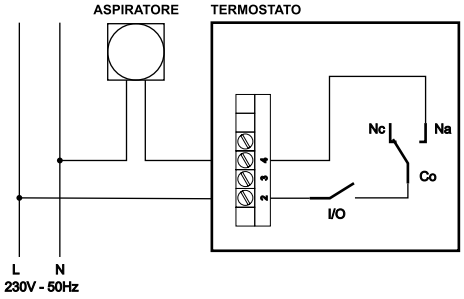

SCHEMA ELETTRICO N°2
I/O: Interruttore termostato
Co-Na.Contatto Termostato

Con questo collegamento il ventilatore funzionerà dopo il raggiungimento della temperatura impostata.

ES. TA 20°C SET 25°C
Ventilatore OFF se TA ≤ 25°C
Ventilatore ON se TA > 25°C

INSTALLAZIONE TERMOSTATO:

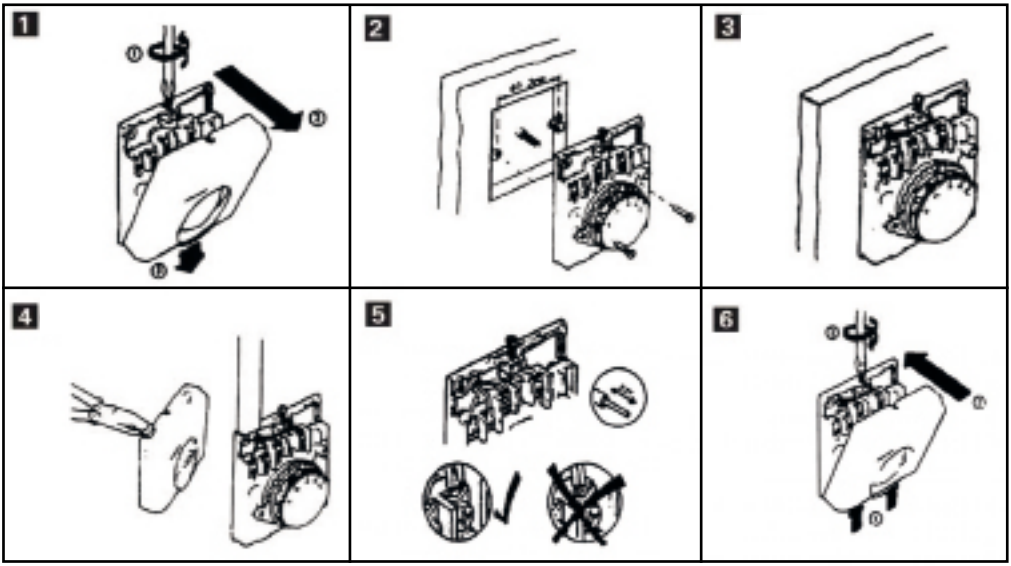

Apply.co Mechanical Controlled Ventilation by Tecnosystemi group
Via Mattei z.i. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. 0438 500044 / Fax. 0438 501516 - info@tecnosystemi.com
www.tecnosystemi.com