




PLUS_PC_H



Garanzia Sunerg 5 anni
Sunerg warranty 5 years
Sunerg garantie 5 ans

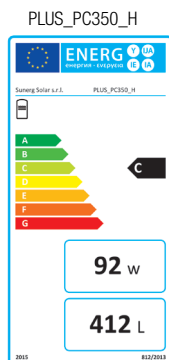

ErP LABEL	PLUS_PC350_H	PLUS_PC500_H
Classe Energetica Energy Efficiency Classe énergétique	C	C
Dispersione Dispersion Dispersion	92 W	100 W
Volume netto Net capacity Capacité utile	412 l	472 l

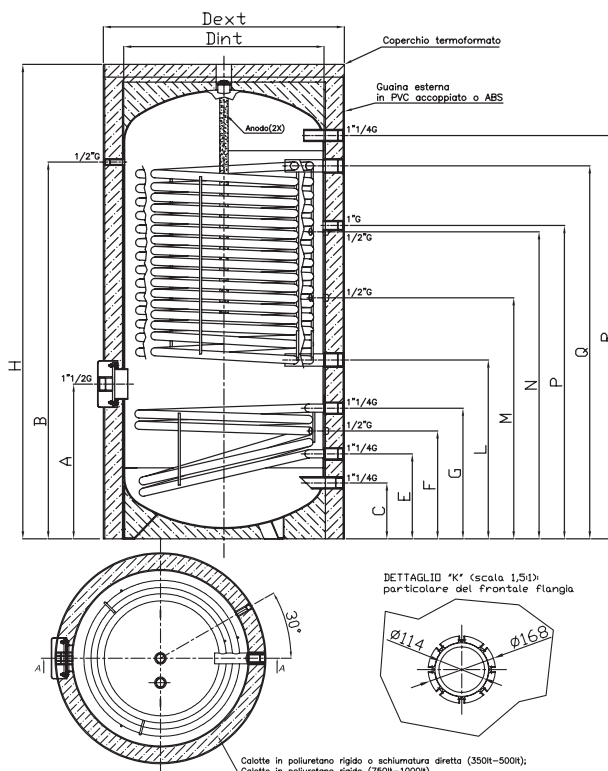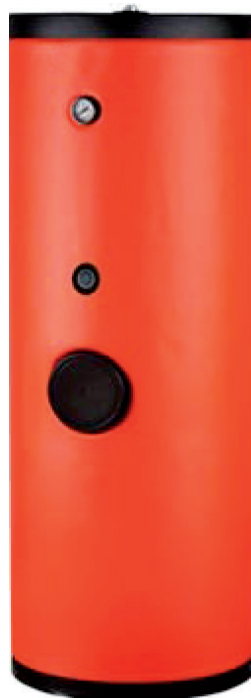

 I bollitori a due serpentine fissi ad alto rendimento della serie PLUS_PC_H consentono di ottenere elevate rese di scambio termico. Particolarmente indicati con pannelli solari e con pompa di calore grazie alla notevole superficie di scambio dello scambiatore superiore. Trattamento interno di vetrificazione conforme DIN 4753.3. Isolamento esterno: con iniezione di poliuretano da 50 mm di spessore (mod. 350 e 500 lt) o assemblato con poliuretano rigido da 70 mm di spessore (mod. 750 e 1000 lt). Finitura esterna in skay.

 The boilers with two fixed coils, high-performance PLUS_PC_H series allow to obtain high yields of heat exchange. They are particularly suitable with solar panels and heat pump because of the high exchange surface of the upper exchanger. Internal treatment of vitrification according to DIN 4753.3. External insulation: polyurethane injection 50 mm thick (mod. 350 and 500 lt), or assembled with rigid polyurethane 70 mm thick (mod. 750 and 1000 lt). Exterior finish is in skay.

 Les ballons à deux serpentins fixes, série PLUS_PC_H permettent d'obtenir des rendements élevés en échange de chaleur. Particulièrement adapté pour une utilisation avec des panneaux solaires et pompe à chaleur en raison de la grande surface d'échange place euhout. Le traitement interne de vitrification selon la norme DIN 4753.3. Isolation extérieure: avec injection de polyuréthane de 50 mm d'épaisseur (mod. 350 et 500 lt) ou assemblé avec polyuréthane rigide de 70 mm (mod. 750 et 1000 lt). Revêtement extérieur de skay.

Codice Code Code	Rif.	PLUS_PC350_H	PLUS_PC500_H	PLUS_PC750_H	PLUS_PC1000_H
Volume serbatoio Total volume Volume totale	lt	350	500	750	1000
Max press. esercizio bollitore Max tank work. pressure Pression max de ballon	bar	10	10	10	10
Max temp. esercizio bollitore Max tank work. temperature Temperature maximum	°C	95	95	95	95
Superficie serpentino superiore Upper heating exchanger surface Surface d'échange du serpentin supérieur	m²	4,0	5,5	6,0	6,0
Superficie serpentino inferiore Lower heating exchanger surface Surface d'échange du serpentin inférieur	m²	0,9	0,9	0,9	2,0
Altezza totale Total highness Hauteur totale	H mm	1.580	1.780	1.870	2.120
Diametro esterno (con isolam.) External diameter (with insul.) Diamètre externe (avec isol.)	D ext mm	760	760	950	950
Diametro interno (senza isolam.) Internal diameter (without insul.) Diamètre interne (sans isol.)	D int mm	650	650	790	790
Acqua fredda Cold water Eau froide	1"1/4 G C mm	175	175	220	220
Ritorno circuito solare Return solar circuit Retour du circuit solaire	1"1/4 G E mm	295	295	335	335
Sonda circuito solare Tank solar sensor Capteur du circuit solaire	1/2" G F mm	395	395	425	590
Mandata circuito solare Supply solar circuit Départ du circuit solaire	1"1/4 G G mm	505	505	515	715
Ritorno riscaldamento Return heating Retour chauffage	L mm	1"1/4 625	1"1/4 625	1"1/2 705	1"1/2 930
Ricircolo Circulation Recirculation	1" G P mm	1.035	1.235	1.235	1.390
Sonda riscaldamento Tank sensor of heating Capteur de chauffage du réservoir	1/2" G M mm	845	910	950	1.175
Sonda riscaldamento Tank sensor of heating Capteur de chauffage du réservoir	1/2" G N mm	1.065	1.195	1.210	1.435
Mandata riscaldamento Supply heating Départ chauffage	Q mm	1"1/4 1.275	1"1/4 1.475	1"1/2 1.470	1"1/2 1.695
Acqua calda Hot water Sortie d'eau chaude	1"1/4 G R mm	1.395	1.595	1.590	1.840
Flangia Flange Flasque	A mm	565	565	610	800
Resistenza elettrica Electr. aux. heating system Résistance électrique	1"1/2 G A mm	565	565	610	800
Termometro Thermometer Thermomètre	1/2" G B mm	1.295	1.495	1.485	1.735

Sunerg Solar S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

I dati tecnici del prodotto, nonostante siano inseriti con la massima attenzione, possono contenere errori o imprecisioni non imputabili a Sunerg Solar S.r.l.