


Serie PUFFER_H

Serbatoi d'accumulo
Storage tanks
Reservoir tanks

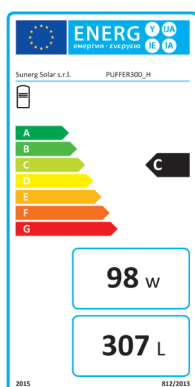

EN12897

Dir. 97/23/CE (PED)



Garanzia Sunerg 5 anni

Sunerg warranty 5 years

Sunerg garantie 5 ans

ErP LABEL	PUFFER300_H	PUFFER500_H
Classe Energetica Energy Efficiency Classe énergétique	C	D
Dispersione Dispersion Dispersion	98 W	123 W
Volume netto Net capacity Capacité utile	307 l	471 l

La serie PUFFER_H rappresenta la gamma ideale per l'accumulo di acqua calda di riscaldamento ed è priva di serpentine fissi. La caldaia è costruita in acciaio e presenta una superficie interna grezza e una superficie esterna verniciata. La coibentazione è costituita di poliuretano morbido di 100 mm di spessore, mentre il rivestimento esterno è in skay colore RAL 2004.

The PUFFER_H series is the ideal range for accumulating hot water for heating and is supplied without any fitted condenser coils. The boiler is constructed of steel, with an unpolished interior and painted exterior. The insulation is formed of 100 mm thick soft polyurethane, while the outer coating is in RAL 2004 colored skay.

La serie PUFFER_H est idéale pour accumuler l'eau chaude pour le chauffage. Elle n'est pas pourvue de serpentins fixe. La chaudière est en acier avec surface à l'intérieur brute et une surface à l'extérieur vernis. L'isolation thermique est en polyuréthane souple de 100 mm d'épaisseur, tandis que le revêtement extérieur est en skay coloré RAL 2004.

SERIE PUFFER_H

Serbatoi d'accumulo
Boilers integration to central heating
Ballons intégration au chauffage central

Codice Code Code		PUFFER 300_H	PUFFER 500_H	PUFFER 800_H	PUFFER 1000_H	PUFFER 1500_H	PUFFER 2000_H	PUFFER 2500_H	PUFFER 3000_H	PUFFER 4000_H	PUFFER 5000_H
Capacità Capacity Capacité	lt	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Dext	mm	750	850	990	990	1200	1300	1450	1450	1800	1800
Dint	mm	550	650	790	790	1000	1100	1250	1250	1600	1600
A	mm	210	210	260	310	372	328	390	390	495	495
B	mm	550	605	630	745	817	885	870	950	955	1120
C	mm	890	995	1030	1250	1342	1441	1345	1510	1415	1745
E	mm	1225	1345	1380	1710	1752	1998	1820	2070	1875	2375
H	mm	1510	1640	1750	2050	2150	2408	2265	2515	2370	2895
Pressione massima di esercizio bollitori Tank max working pressure Pression maximum de ballon	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura massima di esercizio Max working temperature Temperature maximum	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

DISEGNO TECNICO | Technical Drawing | Dessin Technique

