


REV.00/2014

MANUALE D'USO

■ STAFFA MOD. TETTO TRASVERSALE "TSTT 140 N"

COD. 11100009

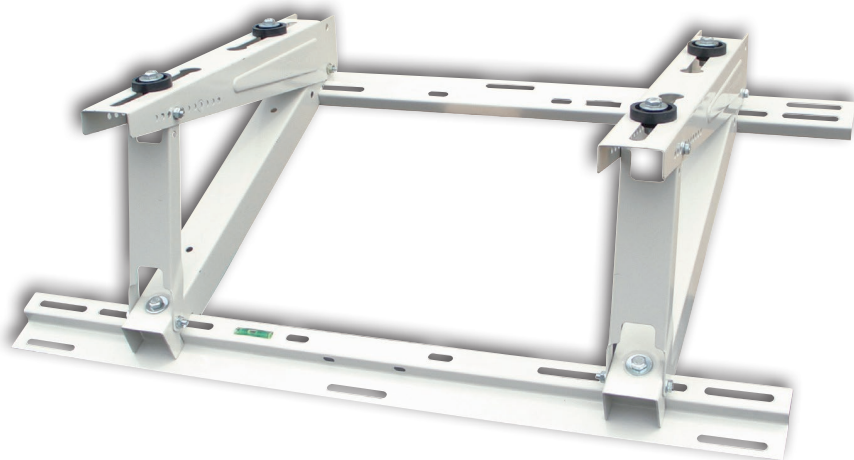

by  **Tecnosystemi**
group

Tecnosystemi S.p.A.

Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516

Email: info@tecnosystemi.com

www.tecnosystemi.com



MONTAGGIO

FASE 1

Inserire il braccio porta mensola B nello scanco esterno della barra di supporto A, fissare con il particolare F e la piastrina filettata 50x25x13.

FASE 2


Inserire il particolare mensola C nel particolare braccio porta mensola B, inserire all'interno per evitarne la deformazione il tubicino Ø10x50. Fissare leggermente con parte della della bulloneria G

FASE 3

Fissare leggermente in uno dei 3 fori esistenti sul braccio porta mensola B il puntone da tetto D, inserire all'interno il tubicino antideformazione Ø10x50 e fissare leggermente il tutto con parte dei particolari G, fare scorrere il puntone da tetto e all'interno della mensola C, scegliere nella scaletta dei fori l'inclinazione desiderata, inserire il tubicino Ø10x50 quindi fissare il tutto con il restante dei particolari G, stringere tutti i bulloni.

FASE 4

Ancorate tramite il particolare I la staffa il più possibile vicino ad un muro o ad un camino, inserire la rondella antivibrante I nell'asola e farla scorrere nella posizione desiderata. Montare la motocondensante e fissare il tutto con il particolare I.

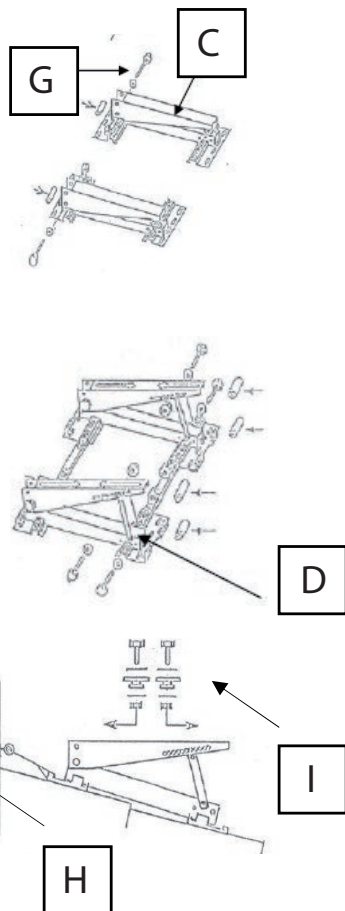

ATTENZIONE!

Si consiglia l'installazione in zone riparate dal vento, il più vicino possibile ad un muro per il fissaggio della staffa come da disegno. Nelle zone dove il vento può raggiungere gli 80Km/h bisogna provvedere all'ancoraggio della stessa al tetto onde evitare l'eventuale ribaltamento dell'insieme.




A: 2 barre di supporto



B: 2 bracci porta mensola



C: 2 mensole



D: 2 puntoni



**E: 4 bulloni M8x15,
4 rondelle 24x2
4 piastre 50x22x13M8**



**F: 4 bulloni M8x35
4 rondelle 24x2**



**G: 6 tubicini 10x50,
6 rondelle 14x1
6 dadi M6
6 bulloni 6x65**



**H: 2 tasselli con occhiolo 8x70
2 fili per ancoraggio**



**I: 4 bulloni M 8 x35
4 dadi M8
4 rondella 24x2
4 antivibranti**



GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.



SMALTIMENTO DELL' APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

