




SUNECO+



NEW MODEL

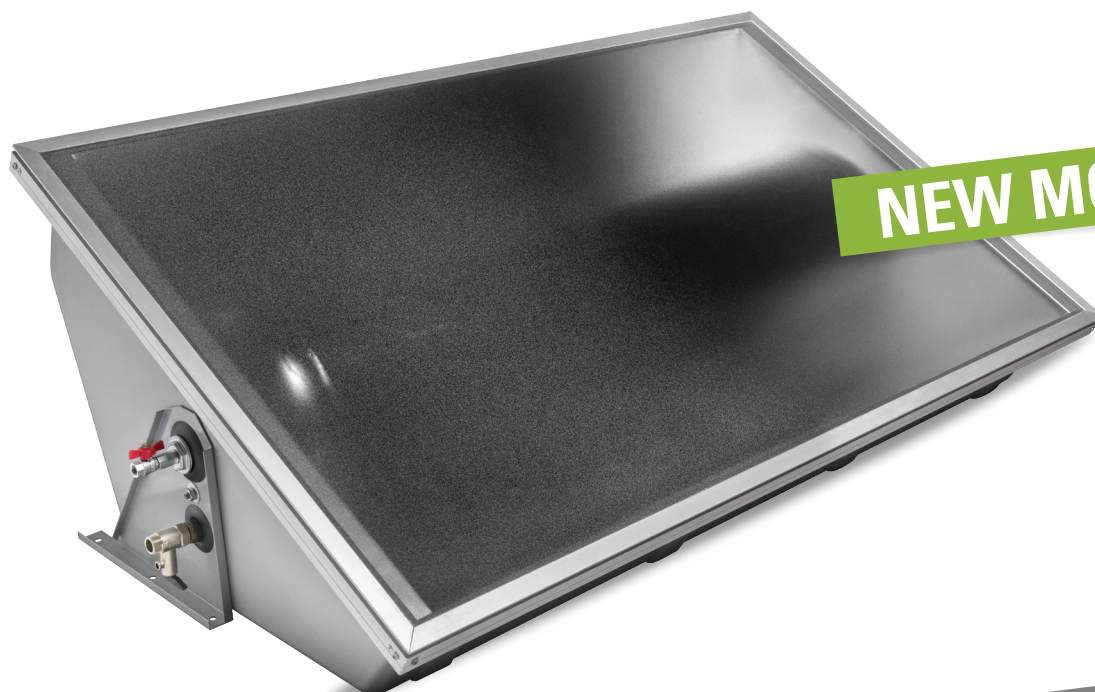

EUR1



 SUNECO+ è un kit solare completo e compatto con copertura in vetro prismatico e robusto (da 4 mm e temperato), antiriflesso, con alta trasparenza e basso contenuto di ferro. SUNECO+ è ad accumulo diretto per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. Lo scambio avviene senza pompe, scambiatori di calore o apparecchi elettrici. Su richiesta è possibile corredarlo di resistenza elettrica integrativa. Adatto per utilizzi estivi come: campeggi, case estive, alberghi, docce per piscine e balneari, impianti sportivi, allevamenti, bungalows, ecc. Economico, maneggevole è un prodotto semplice per la sua funzionalità e la sua installazione è alla portata di tutti.

 SUNECO+ is a compact solar kit with cover prismatic and strong glass (4 mm thick and tempered), anti-glare, with high transparency and low iron content. Suneco+ is a direct accumulation which transforms solar energy in thermal energy for hot water. An electric resistance can be supplied on demand. It is particularly suitable for summer uses like: camping, summer houses, hotels, swimming pools, showers, sport centres, sea resorts, cattle-breeding, bungalows... It's economical, handy, easy to install and to operate.

 SUNECO+ est un kit solaire complet et compact avec calotte en verre prismatique et robuste (de 4 mm et trempé), anti-reflet, avec une grande transparence et une faible teneur en fer. Il y a de stockage direct pour le chauffage de l'eau sanitaire. L'échange a lieu sans aucunes pompes, ou échangeurs de chaleur et équipements électriques. Une résistance électrique intégrée peut être fournie sur requête. Convient particulièrement pour l'utilisation en été: camping, maisons d'été, hôtels, douches pour piscine et plages, installations sportives, élevage d'animaux, bungalows, etc. Bon marché, facile à déplacer, est un produit simple, pour sa fonctionnalité et son installation est à la portée de tous.

SUNECO +

Accumulatore solare diretto

Compact solar kit with direct accumulation
Accumulateur solaire direct

Caratteristiche Characteristics | Caractéristique

SUNECO+

Lunghezza Length Longueur	mm	A	1650
Larghezza Width Largeur	mm	B	980
Larghezza Width Largeur	mm	C	875
Altezza Height Hauteur	mm	D	650
Peso totale Total weight Poids Total	kg		65
Superficie netta captante Net absorbent surface Surface nette absorbante	m ²		1,4
Contenuto acqua calda sanitaria Hot water capacity Contenu eau chaude sanitaire	lt		135
Anodo per la sicurezza del bollitore Anode for tank security Anode pour la sécurité du ballon		H	magnesio magnesium magnesium
Uscita acqua calda sanitaria Hot water outlet Sortie eau chaude sanitaire		E	3/4" F
Rubinetto di scarico invernale del bollitore o resistenza elettrica optional Tank winter waste tap or optional electric resistance Robinet de décharge en hiver de la bouilloire ou résistance supplémentaire		F	1"-1/2 F
Attacco ingresso acqua fredda Cold water inlet Raccord entrée eau froide		G	3/4"
Produzione giornaliera estiva media Summer average daily production Production +/- par jour en été	lt		130-160

ANODO SNC

Anodo al magnesio di ricambio per bollitore SUNECO 1 - 1/4"

Spare magnesium anode for SUNECO teflonized boiler 1-1/4"

Anode au magnésium de rechange pour ballon Suneco téflonisé 1-1/4"

TELSU

Telaio di sostegno per superfici inclinate su tetti con coppi o tegole,

Frame for tiles slanted roofs.

Châssis d'appui pour surface incline e ou toit avec tuiles.

DISEGNO TECNICO | Technical Drawing | Dessin Technique

