


MANUALE D'USO

- **SUPPORTO A PAVIMENTO CON BACINELLA
ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE
PER TUBI SCARICO CONDENZA
COD. 11105046EV - 11105047EV**




CARATTERISTICHE

I supporti a pavimento con bacinella sono realizzate in lamiera elettrozincata e verniciata con polveri poliestere altamente resistenti agli agenti atmosferici.

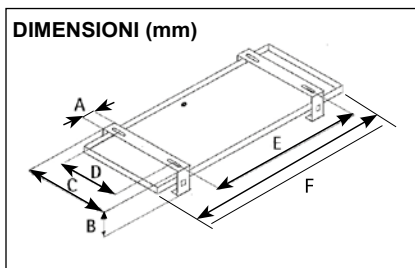

CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
11105046EV	GRANDE	60	100	400	240~370	920	980
11105047EV	MAXI	60	100	560	370~530	1040	1100

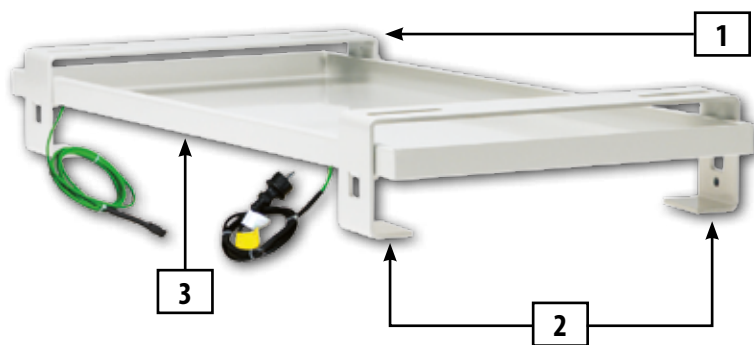

1 BULLONE M 8 X 16

2 NEOPRENE NERO

3 PORTAGOMMA IN PLASTICA A 90°

CAVO SCALDANTE

IL CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO È LA SOLUZIONE IDEALE PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEL CONGELAMENTO DELLE TUBAZIONI.

IL CAVO, A POTENZA COSTANTE, PRONTO ALL'USO È COMPLETO DI TERMOSTATO TARATO PER L'INSERIMENTO A +5°C E LO STACCO A +15°C, È DOTATO DI SPINA PER IL COLLEGAMENTO.




CARATTERISTICHE TECNICHE DAL CAVO SCALDANTE IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BACINELLA

- TENSIONE NOMINALE: 230 Volt
- DIAMETRO: 9,0 mm
- CAVO FREDDO DI ALIMENTAZIONE: 1X2,00 mt
- MINIMA TEMPERATURA DI POSA: 5°C
- MASSIMA TEMPERATURA DELLA GUAINA ESTERNA: 65°C
- MINIMO RAGGIO DI CURVATURA: 5XAd
- TOLLERANZA SULLA RESISTENZA: -5%/+10%
- COLLEGAMENTO CAVO FREDDO/CALDO: integrato e segnalato sul rivestimento esterno del cavo stesso

Tecnosystemi[®] group



via Mattei, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel./Phone +39 0438500044 - Fax +39 0438501516
Email info@tecnosystemi.com

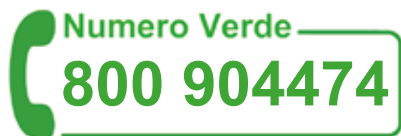

- 1 ASSISTENZA TECNICA
- 2 DIMENSIONAMENTO SVILUPPO CAPITOLATI
- 3 GESTIONE RESI