

Solar Collector Factsheet

Sunerg H1TX+




Modello	H1TX+
Tipo	Collettore piano
Produttore	Sunerg Solar s.r.l.
Indirizzo	Via Donnini 51 Cinquemiglia IT-06012 Citta di Castello
Telefono	+39 075 8540018
Telefax	+39 075 8648105
Email	daniele@sunergsolar.com
Internet	www.sunergsolar.com
Data di prova	06.2017

- ☒ Controllo del rendimento ISO9806:2013
- ☒ Controllo di qualità ISO9806:2013




Dimensioni		Dati tecnici	
Lunghezza totale	2.002 m	Portata minima	100 l/h
Larghezza totale	1.286 m	Portata nominale	130 l/h
Superficie totale	2.575 m ²	Portata massima	185 l/h
Superficie dell'apertura	2.345 m ²	Liquido contenuto	2.1 l
Superficie assorbitore	2.325 m ²	Massima pressione operativa	6 bar
Peso a vuoto	44 kg	Temperatura di stagnazione	204 °C
Tipi di montaggio		Ulteriori informazioni	
☒ Montaggio su tetto inclinato ☒ Montaggio integrato nel tetto inclinato ☒ Montaggio con sostegno su tetto piano ☒ Montaggio su facciata		☒ Moduli disponibili nei formati differenti ☐ Copertura cambiabile	
		Raccordi idraulici Tubo in rame, diametro nominale 22 mm	

Struttura

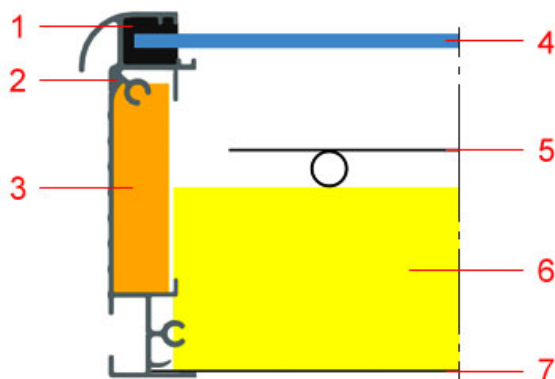

- 1 Profilo di guarnizione
- 2 Cornice
- 3 Isolamento termico laterale
- 4 Copertura
- 5 Assorbitore
- 6 Isolamento termico
- 7 Parete posteriore


Peak Power per collettore W_{peak}

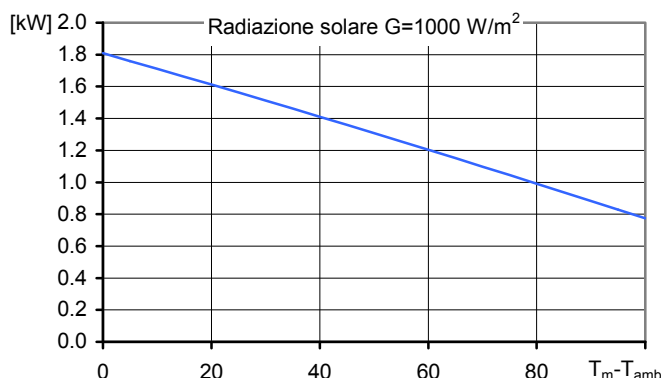

Peak Power W_{peak}	1809 W
Capacità termica *	7.6 kJ/K
Portata di prova	180 l/h
Fluido termovettore:	acqua-glicole 33.3%


*) Capacità termica specifica C del collettore senza fluido, determinato adeguato a 6.1.6.2 del EN12975-2:2006

Efficienza relativa η

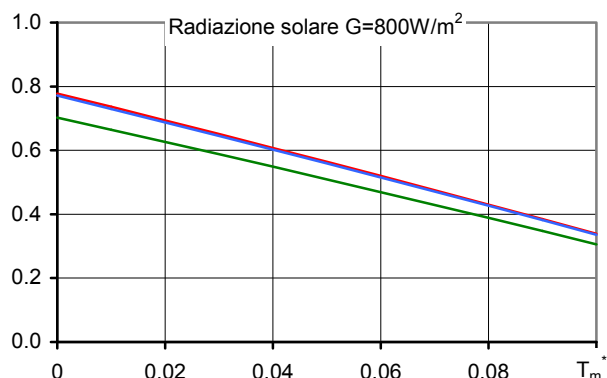


Referenza	Totale	Apertura	Assorbitore
η_0	0.702	0.771	0.778
a_1 [WK ⁻¹ m ⁻²]	3.77	4.13	4.17
a_2 [WK ⁻² m ⁻²]	0.0025	0.0028	0.0028

Fattori angolari IAM

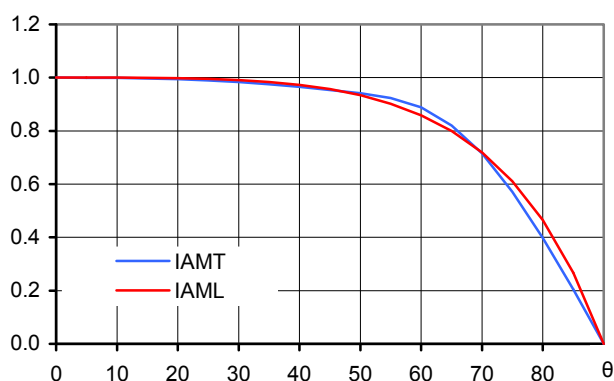

K1, IAM trasversale per 50°	0.94
K2, IAM longitudinale per 50°	0.93

Perdite di carico del collettore Δp

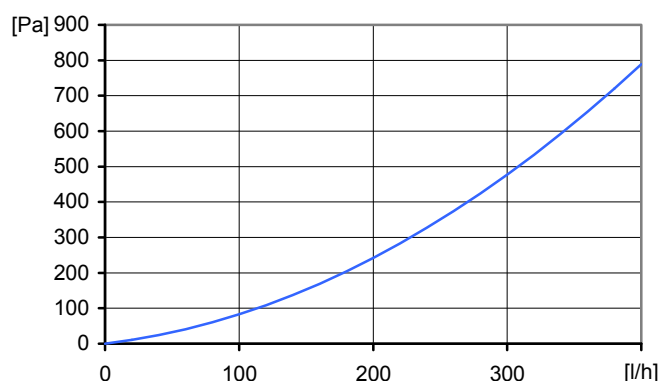

Perdite di carico per portata nominale
$\Delta p = 123$ Pa (T=20°C)

SPF Simulazione dei sistemi con Polysun

Breve descrizione del sistema

Clima: Svizzera centrale, orientamento del collettore: sud,
acqua fredda 10°C, acqua calda 50°

Acqua calda sanitaria: Fss* = 60%

Bollitore 450 l, Inclinazione dei collettori 45°,
Fabbisogno quotidiano di energia 10 kWh (4-6 persone)
Fabbisogno energetico del sistema riferimento 4200 kWh/anno

Preriscaldamento ACS: Fss* = 25%

2 bollitori: 1500 l & 2500 l, Inclinazione dei collettori 30°, Acqua calda
sanitaria 10'000 l/giorno (200 persone)
Perdite di calore quotidiane (ricircolo & bollitore) 60 kWh,
Fabbisogno energetico del sistema di riferimento 191'700 kWh/anno

Riscaldamento ambiente: Fss* = 25%

Serbatoio combinato 1200 l, Inclinazione dei collettori 45°, Fabbisogno
quotidiano di energia 10 kWh (4-6 persone), Edificio 200 m², costruzione
intermedia forte, ben isolata, Fabbisogno potenza di riscaldamento 5.8 kW
(temperatura esterna -8°C), Fabbisogno energetico di riscaldamento 12140
kWh/anno, Fabbisogno energetico del sistema di riferimento 16340 kWh/anno

Superficie richiesta**	Rendimento solare**
Numero di collettori	

5.29 m²	481 kWh/m²
2.3 collettori	

67.5 m²	712 kWh/m²
28.8 collettori	

16.9 m²	320 kWh/m²
7.2 collettori	

*) Fractional solar savings: Frazione dell'energia finale che si risparmia grazie all'impianto solare rispetto ad un sistema di riferimento.
**) Il fabbisogno in superficie e il rendimento solare sono definiti in rapporto alla superficie di apertura.