

MODULO ORDINE PER KIT PREASSEMBLATO
PRO AIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO
PRO AIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO EOLO

COMPONI IL SISTEMA PRO AIR PACK PERSONALIZZATO IN BASE ALLE TUE ESIGENZE: BARRANDO TUTTE LE CASELLE DI PREFERENZA ☒

DATI GENERALI

RAGIONE SOCIALE:

EMAIL:

TEL:

COGNOME E NOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO:


FASE NR. 1 :

SCELTA DEL PLENUM "SU MISURA"

(SELEZIONARE UNA DELLE IPOTESI A-B-C)

**A) PLENUM DI MANDATA
SU MISURA IN "PAL"**

- ☐ MOD.1 COD. 11161605 (a fino a 300mm, b fino a 1000mm, c 280 mm fisso)
- ☐ MOD.2 COD. 11161606 (a fino a 400mm, b fino a 1200mm, c 280 mm fisso)
- ☐ MOD.3 COD. 11161607 (a fino a 400mm, b fino a 1500mm, c 280 mm fisso)

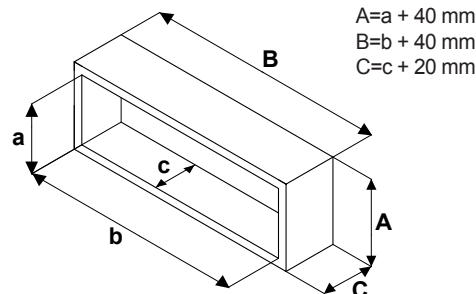


ATTENZIONE: QUALORA LA VOSTRA UNITÀ INTERNA DA CANALIZZARE NON SIA PRESENTE NELLE NOSTRE TABELLE È NECESSARIO FORNIRE LE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA PER REALIZZARE IL PLENUM IN "PAL" SU MISURA.

FORNIRE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA (a x b mm) DELL'UNITA' INTERNA _____mm

**B) PLENUM DI MANDATA
SU MISURA C/ATTACCO
RIDOTTO A FINESTRA "IN PAL"**

- ☐ MOD.1/F COD.11161605F (a fino a 300mm, b fino a 1000mm, c 260 mm fisso)
- ☐ MOD.2/F COD.11161606F (a fino a 400mm, b fino a 1200mm, c 260 mm fisso)
- ☐ MOD.3/F COD.11161607F (a fino a 400mm, b fino a 1500mm, c 260 mm fisso)

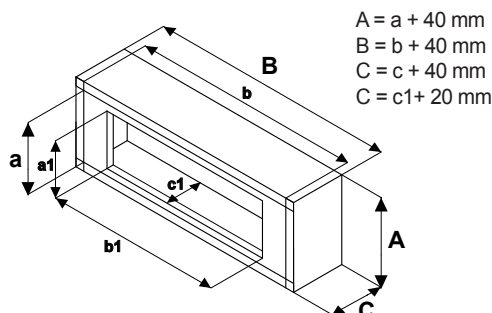


ATTENZIONE: QUALORA SI VERIFICHINO LA NECESSITÀ DI INSTALLARE ATTACCHI DI INGOMBRO SUPERIORI ALLA LARGHEZZA DELLA BOCCA DI MANDATA DELL'UNITÀ INTERNA È POSSIBILE REALIZZARE UN PLENUM CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA.

FORNIRE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA (a1 x b1 mm, c 260 mm fisso) DELL'UNITA' INTERNA _____mm

FORNIRE DIMENSIONI ESTERNE PLENUM (A x B mm, C 300 mm fisso) _____mm

**C) PLENUM DI MANDATA
SU MISURA "EOLO"**

- ☐ MOD.1 EOLO E2 COD. PL11165260 quote variabili: a fino a 215 mm, b fino a 550 mm
quote fisse: A 244 mm fisso, B 741 mm fisso C 348 mm fisso
- ☐ MOD.2 EOLO A3 COD. PL11165270 quote variabili: a fino a 215 mm, b fino a 800 mm
quote fisse: A 264 mm fisso, B 1000 mm fisso, C 348 mm fisso
- ☐ MOD.3 EOLO B4 COD. PL11165280 quote variabili: a fino a 235 mm, b fino a 1060 mm
quote fisse: A 284 mm fisso, B 1261 mm fisso, C 348 mm fisso
- ☐ MOD.4 EOLO C5 COD. PL11165290 quote variabili: a fino a 245 mm, b fino a 1300 mm
quote fisse: A 304 mm fisso, B 1520 mm fisso, C 348 mm fisso

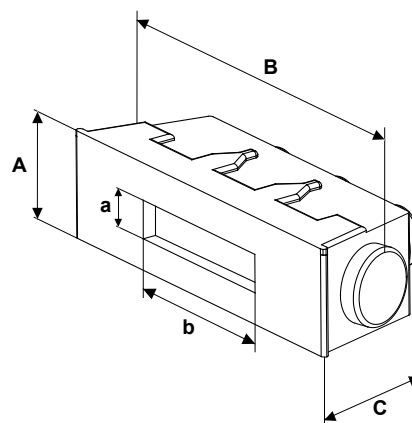

ATTENZIONE: LE QUOTE A/B/C (MAIUSCOLO) DEL PLENUM EOLO IN POLISTIRENE NON SONO PERSONALIZZABILI!

FORNIRE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA (a x b mm) DELL'UNITA' INTERNA _____mm

MODULO ORDINE PER **KIT PRE-ASSEMBLATO IN PAL** PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO


FASE NR. 2: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA PROAIR PACK PAL "PERSONALIZZATO"

- **ATTENZIONE!** PLENUM IN PAL: INDICARE LA POSIZIONE E IL DIAMETRO (mm) DELLE SERRANDE MOTORIZZATE. NEL CASO DI SERRANDE MOTORIZZATE CON DIAMETRI DIVERSI SULLO STESSO PLENUM INDICARE LA POSIZIONE E IL DIAMETRO (mm) NELLA CASELLA SOTTO RIPORTATA.
- **** ● **ATTENZIONE!** PER TUTTI MODELLI DEI PLENUM: UN ATTACCO LATERALE DEI PLENUM È SEMPRE OCCUPATO DAL BY PASS (IL BY PASS MECCANICO STANDARD SARÀ REALIZZATO A BORDO PLENUM SUL FIANCO OPPOSTO RISPETTO ALL'EVENTUALE SERRANDA MOTORIZZATA).
- * ● **ATTENZIONE!** INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1.
- **ATTENZIONE!** SE CI SONO PIU' ZONE ASSOCIATE AD UN UNICO CRONOTERMOSTATO, VA SEGNALATO ALL'INTERNO DELLA CASELLA SOTTO RIPORTATA: ES. T1 + T2 (UNICO CRONOTERMOSTATO) = FUNZ. 2 IN 1.

OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI

- | | |
|--|--|
| ● PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE PER CENTRALINA POLARIS 2X: ☐ NO ☐ SI | INSERIRE CODICE _____ |
| ● SISTEMA CABLATO CON CRONOTERMOSTATI AD INCASSO "STEALTH 2X". ☐ | ● BIANCO LUMIX ☐ |
| ● SISTEMA IN RADIOFREQUENZA CON CRONOTERMOSTATI A PARETE "DISCOVERY 2X". ☐ | ● GRIGIO PROFONDO ☐ |
| ● SISTEMA IN RADIOFREQUENZA CON CRONOTERMOSTATI A PARETE "MINI DISCOVERY 2X". ☐ | ● NERO TITANIO ☐ |

**** 2 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

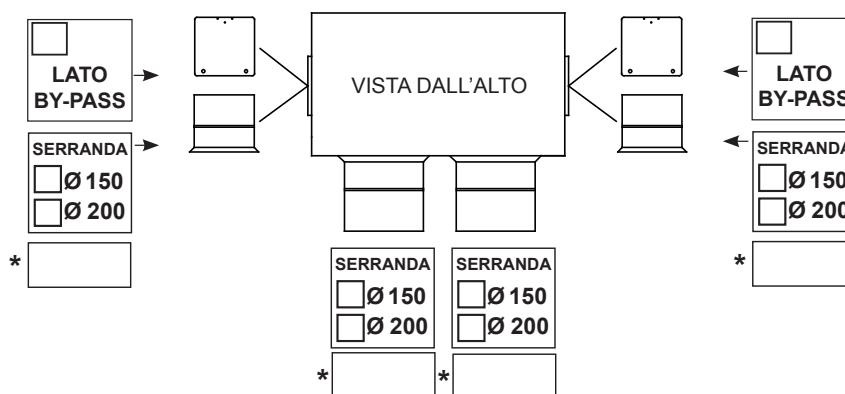

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

**** 3 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐




ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

PLENUM IN PAL

MODULO ORDINE PER **KIT PRE-ASSEMBLATO IN PAL**
PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO


FASE NR. 2: **COMPLETAMENTO DEL SISTEMA PROAIR PACK PAL "PERSONALIZZATO"**

**** 4 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

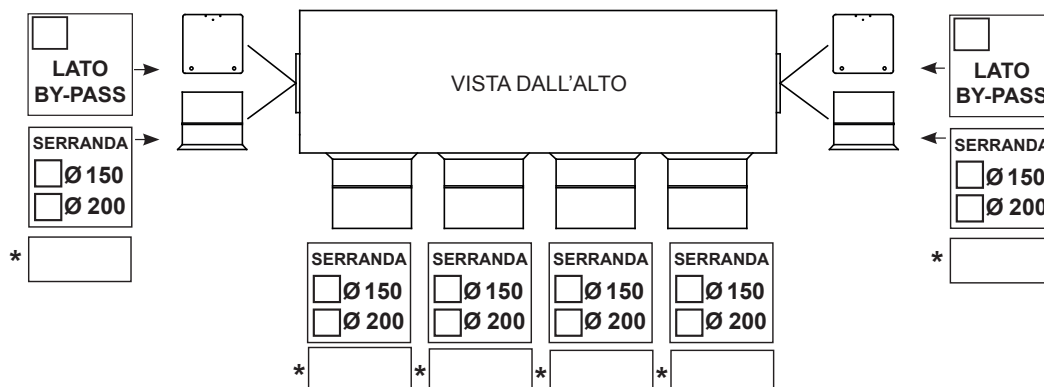

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

**** 5 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

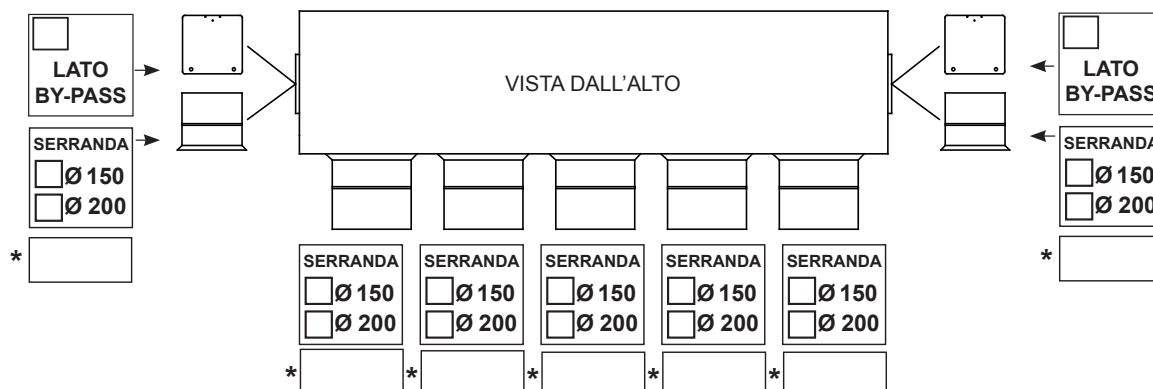

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

**** 6 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐



ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

PLENUM IN PAL

MODULO ORDINE PER **KIT PRE-ASSEMBLATO IN POLISTIRENE** PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO **EOLO**


FASE NR. 2: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA PROAIR PACK EOLO "PERSONALIZZATO"

- **ATTENZIONE!** PLENUM IN POLISTIRENE EOLO 2/3/4/5 ZONE: SPECIFICARE ALL'INTERNO DELLA CASELLA SOTTO RIPORTATA POSIZIONE E DIAMETRO DEI COLLARI FRONTALI DA PRETAGLIARE
- **** ● **ATTENZIONE!** PER TUTTI MODELLI DEI PLENUM: UN ATTACCO LATERALE DEI PLENUM È SEMPRE OCCUPATO DAL BY PASS (IL BY PASS MECCANICO STANDARD SARÀ REALIZZATO A BORDO PLENUM SUL FIANCO OPPOSTO RISPETTO ALL'EVENTUALE SERRANDA MOTORIZZATA).
- *** ● **ATTENZIONE!** INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1.
- **ATTENZIONE!** SE CI SONO PIU' ZONE ASSOCIATE AD UN UNICO CRONOTERMOSTATO, VA SEGNALATO ALL'INTERNO DELLA CASELLA SOTTO RIPORTATA: ES. T1 + T2 (UNICO CRONOTERMOSTATO) = FUNZ. 2 IN 1.

OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI


- | | | |
|--|--------------------------|--|
| ● PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE PER CENTRALINA POLARIS 2X: ☐ NO ☐ SI | | INSERIRE CODICE _____ |
| ● SISTEMA CABLATO CON CRONOTERMOSTATI AD INCASSO "STEALTH 2X". | ☐ | ● BIANCO LUMIX ☐ |
| ● SISTEMA IN RADIOFREQUENZA CON CRONOTERMOSTATI A PARETE "DISCOVERY 2X". | ☐ | ● GRIGIO PROFONDO ☐ |
| ● SISTEMA IN RADIOFREQUENZA CON CRONOTERMOSTATI A PARETE "MINI DISCOVERY 2X". | ☐ | ● NERO TITANIO ☐ |

**** 2 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

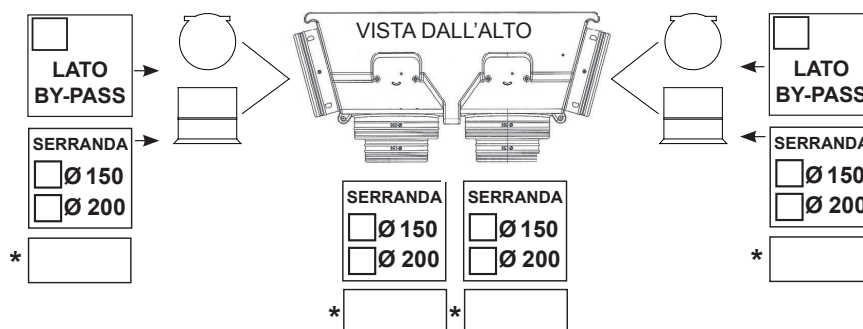

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

**** 3 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

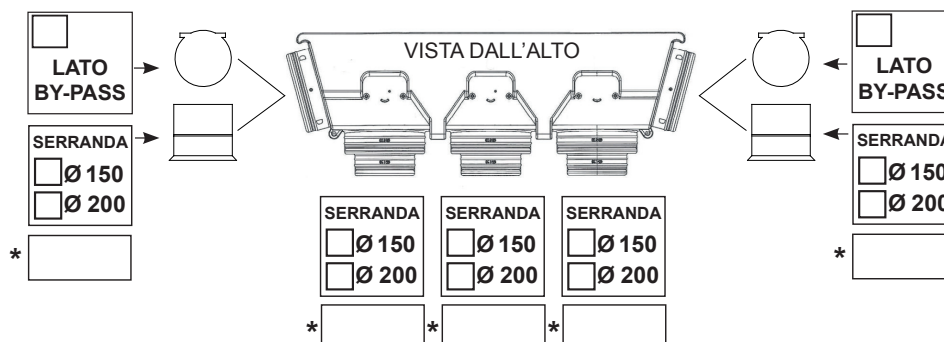


ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

PLENUM EOLO


MODULO ORDINE PER **KIT PRE-ASSEMBLATO IN POLISTIRENE**
PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO EOLO

**** 4 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

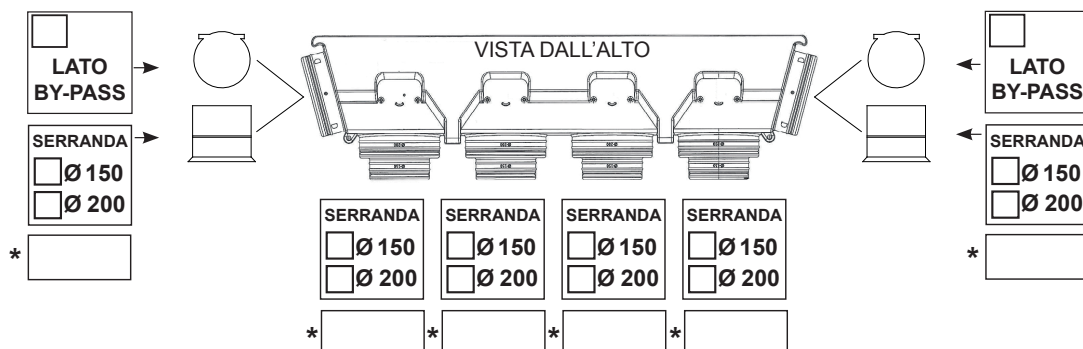


ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

**** 5 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

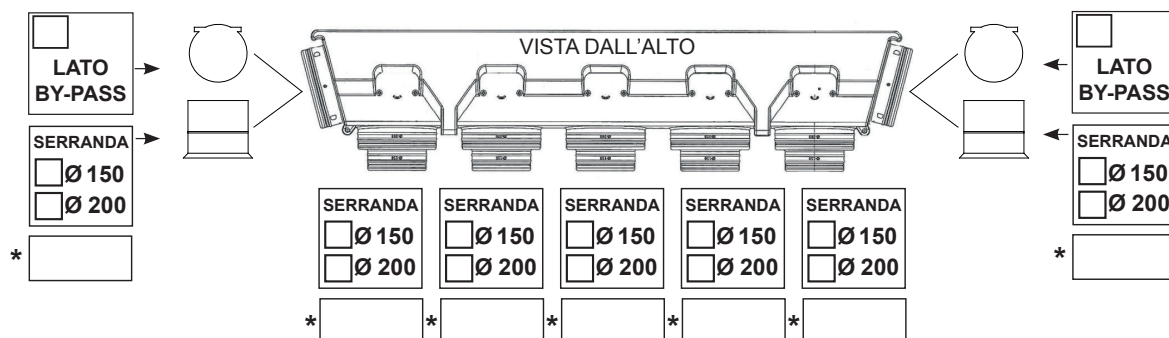

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

**** 6 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

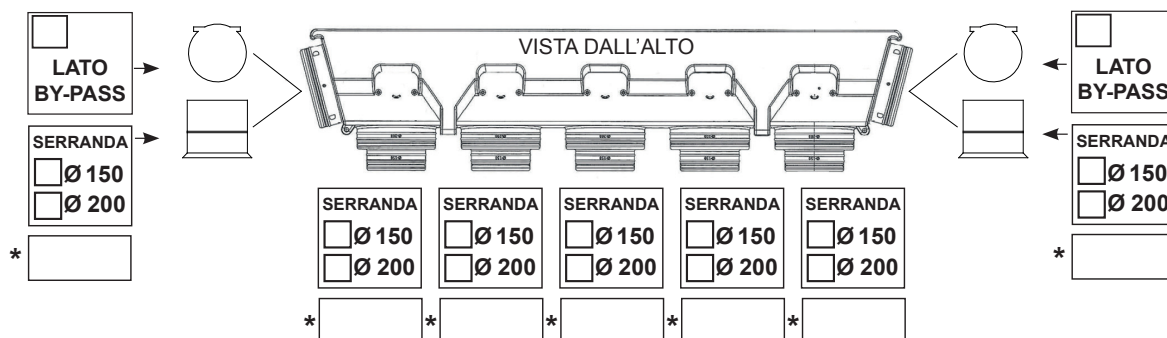

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 2X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALATA SU PLENUM).

ATTENZIONE! CODICE E PREZZO DI UN SISTEMA PROAIR PERSONALIZZATO VERRANNO GESTITI AL MOMENTO DELL'ORDINE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO, email: preventivi@tecnosystemi.com

Numero Verde 800 904474

DATA _____

FIRMA PER CONFERMA DATI: _____

PLENUM EOLO